


コンパクトデジタルカメラからデジタル一眼レフカメラまで。 ターゲットライト付きのDS-TTL&マニュアル小型ストロボ。

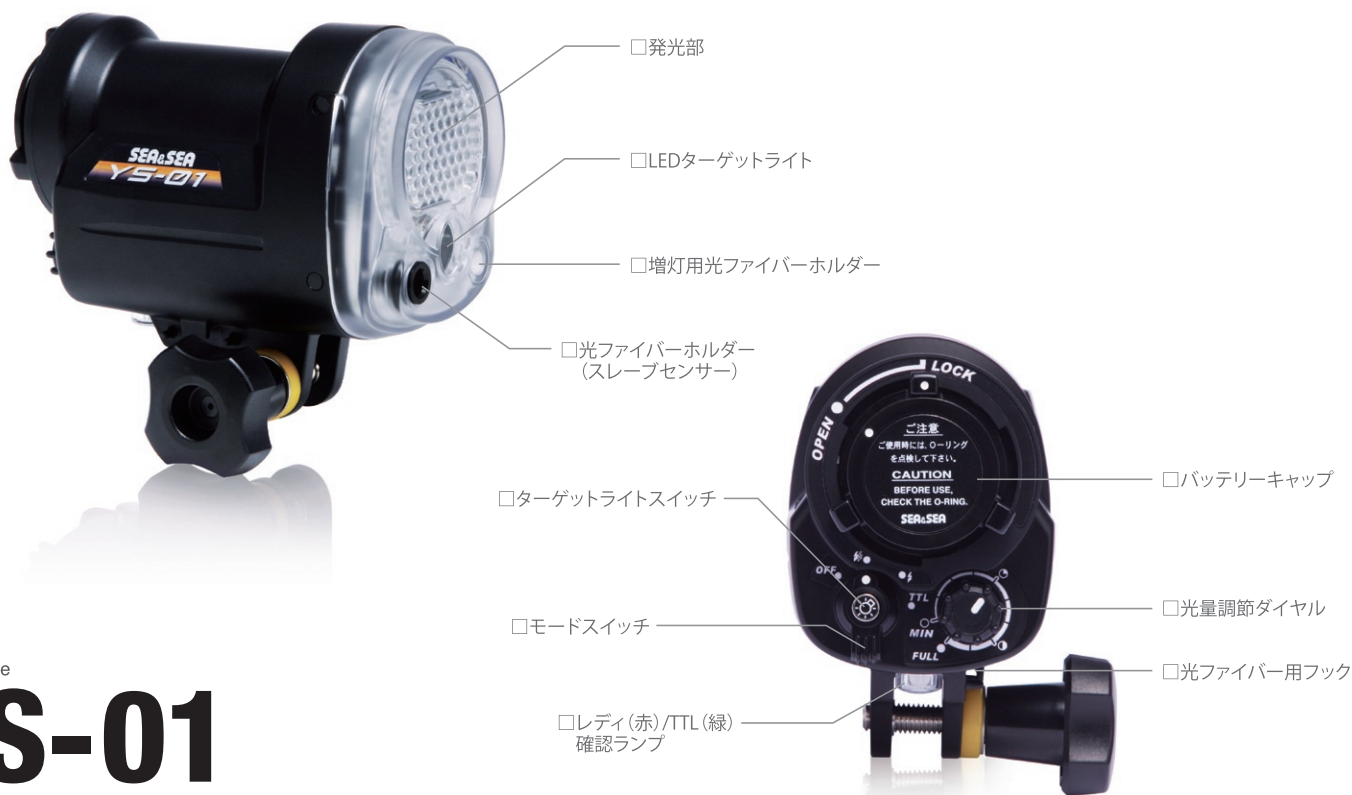

U/W Strobe

YS-01

■YS-01 (ブラック) 通常価格 ¥42,000 (税込 ¥44,100)

※YS-01をご使用の際は、光ファイバーケーブルを接続してください。

コンパクト設計に多機能を凝縮

照射角度は円形100°×100°、ガイドナンバーは最大20。

ワイドからマクロまでオールマイティに使用できる新しいコンパクトタイプのスレープ専用ストロボです。

DS-TTL (デジタルスレープTTL)、10段階マニュアルコントロール機能と切り替えて使用でき、撮影者の意図に応じて微妙な光量調節が可能。もちろん2灯DS-TTLモードでのライティングもOK。

パワーは単3電池4本使用により、パワフルかつ長持ち。一日中電池交換なしで撮影を楽しめます。

リサイクルタイムは、ニッケル水素電池 (2700mAh) 使用時で1.9秒と、ストレスなく連写撮影可能。

ナイトダイビングでも有効な、ストロボの光軸を示す高輝度白色LEDターゲットライト (1W) をフロントフェイスに装備。

アクセサリ

L型光ファイバーケーブル
通常価格 ¥7,000 (税込 ¥7,350)

折り曲げにも強く、光伝導率をアップさせた多芯の光ファイバーケーブルです。



スペック	
ガイドナンバー (陸上値 ISO 100)	20
照射角	100°×100° (減光フィルター使用時110°×110°)
使用電池	■4×AA(単3電池) ●A:6V ●Ni-MH:4.8V
発光回数*1	●A:230 ●Ni-MH:330
最速リサイクルタイム*2	●A:2.5秒 ●Ni-MH:1.9秒
色温度	5600K
減光フィルター使用時の色温度	5250K
耐圧水深	75m
本体サイズ	幅68mm×高さ108mm×奥行129mm
重量	505g
水中重量	-10g
その他	<input type="checkbox"/> 光量調節：DS-TTL、光量調節ダイヤル使用時 GN1/1.4/2/2.8/4/5.6/8/11/16/20(10段階) <input type="checkbox"/> プリ発光対応モード(プリ発光キャンセル機能付き) <input type="checkbox"/> DS-TTL 機能 <input type="checkbox"/> スレープ同調機能 <input type="checkbox"/> オートパワーオフ機能 <input type="checkbox"/> シンクロコード：L型光ファイバーケーブル <input type="checkbox"/> オーバープレッシャーリリーフバルブ搭載 <input type="checkbox"/> LED ターゲットライト機能搭載

*1 発光回数、リサイクルタイムはFULL発光時の値で電池メーカーや温度、使用頻度によって異なります。

*2 ニッケル水素電池の発光回数、リサイクルタイムのデータ値は2700mAhで計測したものです。

A:アルカリ、Ni-MH:ニッケル水素