



## 光ファイバーケーブル対応。キヤノンEOS 7D用ハウジング。

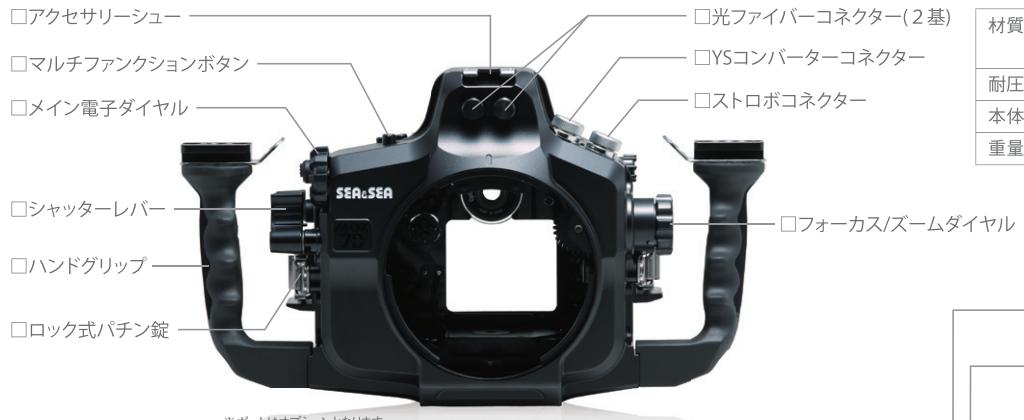

材質	ボディ / 耐腐蝕アルミ合金 (削り出し) グリップ / 耐腐蝕アルミダイキャスト
耐圧水深	100m
本体サイズ	幅 341mm × 高さ 194mm × 奥行 141mm
重量	約2,700g(ハウジングのみ)

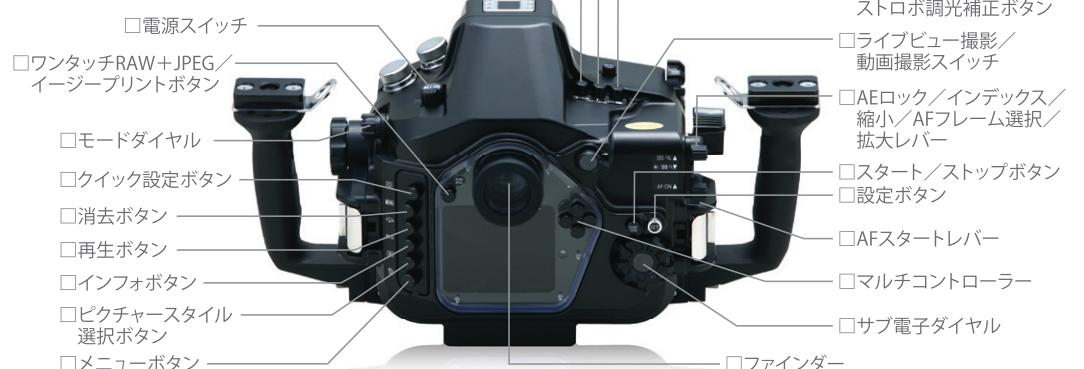

U/W Housing for Canon EOS 7D

# MDX-7D

■MDX-7Dハウジング(ブラック)(ハウジング本体のみ) 通常価格 ¥285,000(税込 ¥299,250)

### ファイバーケーブルコネクター 2基搭載

コネクターにL型光ファイバーケーブルを差し込むだけで、デジタルカメラの内蔵フラッシュ光を検知し外部ストロボに光接続。知識が必要な電気式コネクターのセッティングに比べ、煩わしさが軽減しました。



速写性に優れた、押しやすい2WAYシャッターレバー。親指で上部から押す、人差し指で前方から引くといった異なるレバー操作が可能。オートフォーカス時の半押しもスムーズで、シャッターチャンスを逃しません。



EOS 7Dの機能がほぼ水中で使用可能。

過酷な撮影環境にも耐えられる軽量で堅牢なアルミボディを採用。

### マニュアル撮影、動画撮影に強い

メイン電子ダイヤル、サブ電子ダイヤルに指が届きやすい独自構造は他の追随を許しません。各種設定条件を決定する「設定ボタン」もグリップ位置に近くなつたことでアクセスがよりスピーディに。



### アクセサリー

#### YS コンバーター/C 通常価格 ¥39,800(税込 ¥41,790)

キヤノン製デジタル一眼レフカメラハウジングとストロボを接続し、TTL調光を可能にするコンバーターです。



#### L型光ファイバーケーブル 通常価格 ¥7,000(税込 ¥7,350)

折り曲げにも強く、光伝導率をアップさせた多芯の光ファイバーケーブルです。



#### シンクロコード/N 通常価格 ¥7,500(税込 ¥7,875)



### YSコンバーターコネクター標準装備

TTL自動調光を可能にするオプションのYSコンバーター/Cを使用し、シーアンドシー純正ストロボを接続するには、シンクロコード/Nを繋いでください。

