



フルHD動画も撮れる、約1800万画素の高画質。

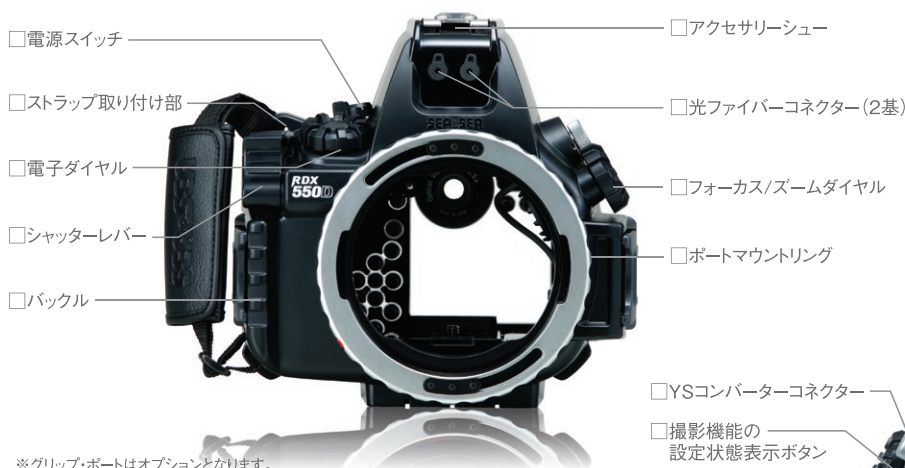

※グリップ・ポートはオプションとなります。

| | |
|-------|--------------------------|
| 材質 | ポリカーボネート |
| 耐圧水深 | 60m |
| 本体サイズ | 幅200mm×高さ190mm×奥行139.5mm |
| 重量 | 約2,000g(ハウジングのみ) |

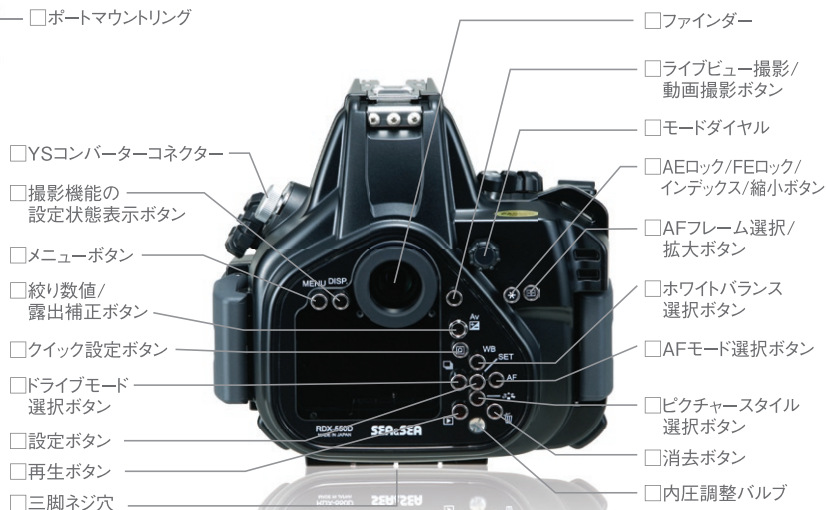

U/W Housing for Canon EOS REBEL T2i / T1i / EOS 550D / 500D

RDX-550D

■RDX-550Dハウジング(ブラック)(ハウジング本体のみ) 通常価格 ¥120,000 (税込¥126,000)

■RDX-550Dハウジング・スタンダードポートセット 通常価格 ¥140,000 (税込¥147,000)

セッティングが簡単

カメラの脱着が簡単にできるカメラクイックシューを装備。カメラセッティングが簡単に行えます。指定の位置までスロットインするだけで、めんどろな位置調整やギア調整をほとんど必要としないため、初心者の方でも容易にセットできます。



YSコンバーターコネクタ標準装備。TTL自動調光を可能にするオプションのYSコンバーター/Cを使用し、シーアンドシー純正ストロボを接続するには、シンクロコード/Nを繋いでください。

全視野が見やすい0.5倍ピックアップファインダー採用。オプションで交換式ファインダーの選択も可能。


RDXスタンダードポート(主に標準ズーム系レンズ用のポート)、RDXポートベースL(NX系ポートへのジョイント用)、RDXポートベースS(コンパクトマクロ系ポートへのジョイント用)を新たにラインナップ。適合するポートベースを使えば、既存のNXポート各種も使用でき、レンズ選択の幅が広がります。

速写性に優れた、押しやすい新型シャッターレバー。上部から押し、前方から引くといった2パターンでのレバー操作が可能。オートフォーカス時の半押しもスムーズで、シャッターチャンスを逃しません。

※リリース用ボタンゴムを交換して頂くことでEOS Kiss X3iにも対応します。

光ファイバーケーブルコネクタ2基搭載

コネクタにL型光ファイバーケーブルを差し込むだけで、デジタルカメラの内蔵フラッシュ光を検知し外部ストロボに光接続。知識が必要な電気式コネクタのセッティングに比べ、煩わしさが軽減しました。



アクセサリ

グリップステーL

通常価格 ¥29,000 (税込 ¥30,450)

左右の幅や角度が調節できるグリップおよびベースステーです。グリップの上部にはSA8や、Newハウジングラニヤードがセット可能です。



YSコンバーター/C

通常価格 ¥39,800 (税込 ¥41,790)

キャノン製デジタル一眼レフカメラハウジングとストロボを接続し、TTL調光を可能にするコンバーターです。



L型光ファイバーケーブル

通常価格 ¥7,000 (税込 ¥7,350)

折り曲げにも強く、光伝導率をアップさせた多芯の光ファイバーケーブルです。



シンクロコード/N

通常価格 ¥7,500 (税込 ¥7,875)

